

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

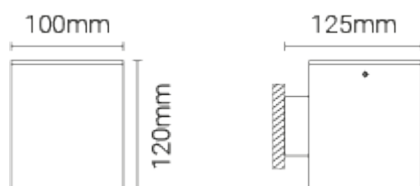

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 | 380 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

GU10 | 4.9 W

MEDIDAS (MM)

Ø100x120

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 | 77.5

COMPRIMENTO

Ø100x120

IP

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK06

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

LED GU10

REGULAÇÃO

ON/OFF