



DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor opalino. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU




DESENHO TECNICO



FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4020.141.104

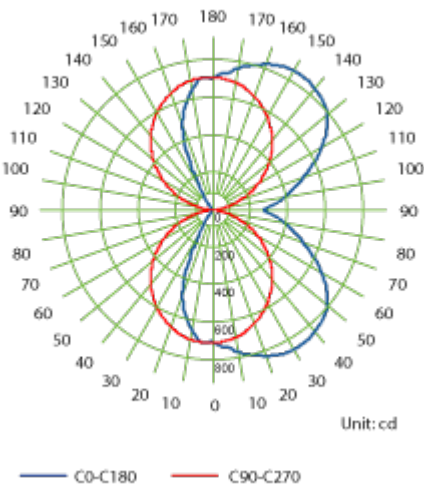

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

UGR

avg. ? 17.1

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 086 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

10.4 W

MEDIDAS (MM)

Lx110x80

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

104.4

COMPRIMENTO

430x110x80

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

IP

IP40

IK

IK06

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULAÇÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores reais da luminária.

FTS02-01