



DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino ou black. Driver remoto.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS


RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO

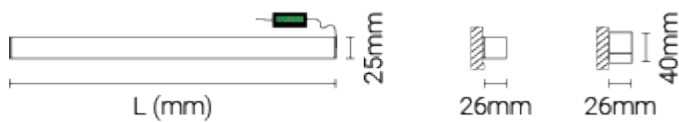

FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4520.141.104

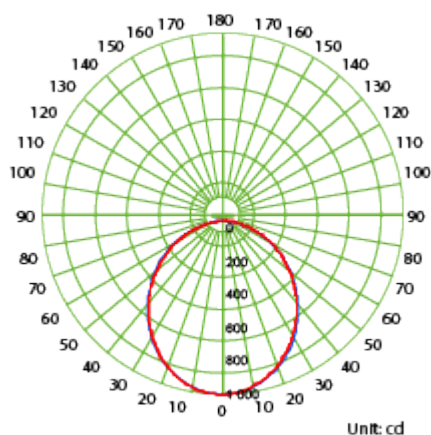

APLICAÇÃO

Interior

CRI

80

UGR

22

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

274 lm

POTÊNCIA TOTAL

3.8 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

73.2

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

199lm/W

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L80B10

VIDA ÚTIL MÉDIA

80000h

MACADAM

3

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente ou ascendente

ACABAMENTO

Cinza

DIFUSOR

Saliente

MEDIDAS (MM)

26 x L x 25

COMPRIMENTO

155

IP

IP40

IK

IK04

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

Módulo LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF