

## DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz ascendente. Aro exterior em aço inox 316. Corpo em poliamida. Vidro temperado. Caixa de encastrar em poliamida. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



## DESENHO TÉCNICO

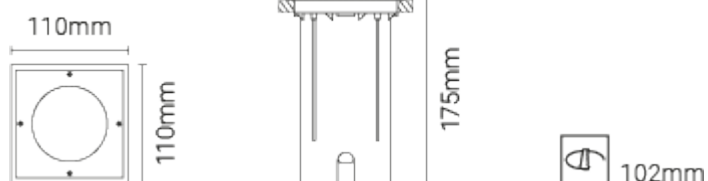

## APLICAÇÃO

Exterior

## COR DO LED

3000K

## TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

## CRI

GU10: 90 | COB: 90

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

## UGR

GU10: <22 | COB: <19

## ACABAMENTO

Aço Inoxidável

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

COB | 1300 lm

## DIFUSOR

Fosco

## POTÊNCIA TOTAL

COB | 12 W

## MEDIDAS (MM)

110x110x175 F102

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

COB | 108.3

## EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

77.5lm/W | 129lm/W | 108lm/W

## IP

IP67

## TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C | -20°C a 45°C

## IK

IK10

## MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

GU10: L70 | COB: L80B20

## CLASSE

II

## VIDA ÚTIL MÉDIA

GU10: 25000h | COB: 50000h

## FONTE DE LUZ

GU10 | COB

## MACADAM

GU10: <6 | COB: 2

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

GU10: F | COB: E