

**DESCRIÇÃO**

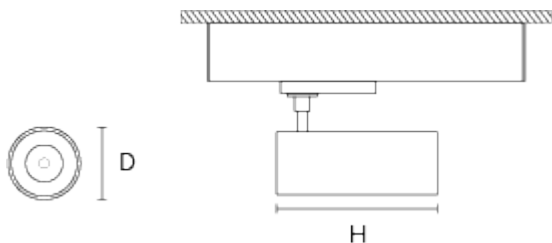
Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Branco

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 050 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

15 W

MEDIDAS (MM)

Ø35x85 | Ø45x115 | Ø55x140

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70

COMPRIMENTO

Ø 45 x 115

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

70lm/W | 80lm/W

IP

IP20

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK03

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF