



DESCRIÇÃO

Projetor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Driver incorporado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO

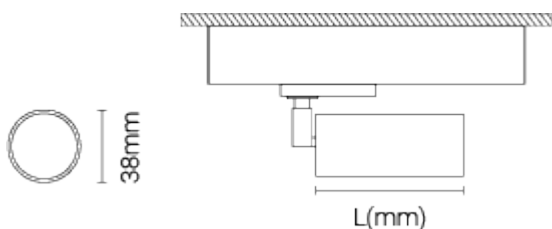

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Branco

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

830 lm

POTÊNCIA TOTAL

6.5 W

MEDIDAS (MM)

Ø 38

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

128

COMPRIMENTO

Ø 38 x 120

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

137lm/W

IP

IP20

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK03

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

50.000h

FONTE DE LUZ

COB

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

E

REGULAÇÃO

ON/OFF