

DESCRIÇÃO

Projektor de calha trifásica 230V para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Corpo em alumínio com possibilidade de pintura em diversas cores. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TECNICO

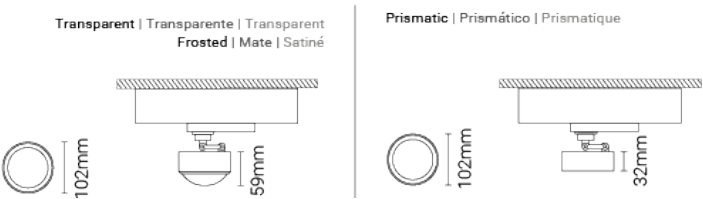

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Dourado

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 262 lm

DIFUSOR

Prismático

POTÊNCIA TOTAL

18.2 W

MEDIDAS (MM)

Ø102x97 | Ø102x94

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

69.4

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

78.8lm/W | 80.5lm/W | 69.4lm/W

IP

IP20

CLASSE

II

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores reais da luminária.

FTS02-01