

DESCRIÇÃO


Luminária saliente para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente. Corpo em alumínio. Difusor prismático.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

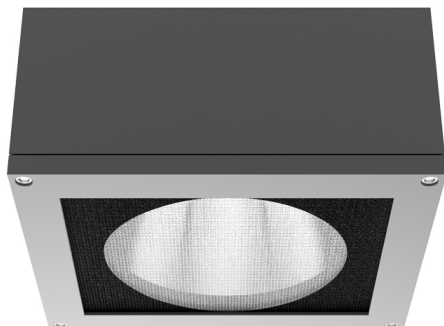

DESENHO TECNICO

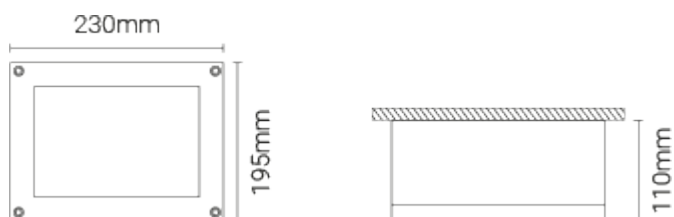

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

UGR

22

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 920 lm

DIFUSOR

Prismático

POTÊNCIA TOTAL

22 W

MEDIDAS (MM)

230x195x110

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87.3

COMPRIMENTO

230x195x110

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

87lm/W

IP

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 55°C

IK

IK06

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF