

## DESCRIÇÃO

Luminária saliente de piso para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz 360°. Corpo em alumínio ou aço inox 316 com possibilidade de pintura em diversas cores. Vidro de proteção incluído. Rasgos de luz como opção.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



## DESENHO TÉCNICO

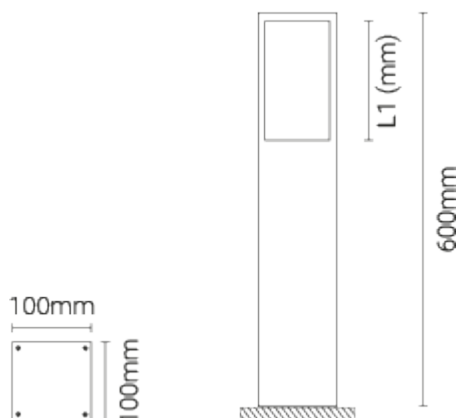

## APLICAÇÃO

Exterior

## COR DO LED

4000K

## TIPO DE MONTAGEM

Piso Saliente

## CRI

PL-L: 83

## PROJEÇÃO DE LUZ

Diferentes projeções de luz

## ACABAMENTO

Cinza

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

PL-L | 2 100 lm

## DIFUSOR

Fosco

## POTÊNCIA TOTAL

PL-L | 16 W

## MEDIDAS (MM)

100x100x600

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

PL-L | 131.3

## EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

131lm/W

## IP

IP54

## TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C ~ 45°C

## IK

IK08

## MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

PL-L: L70

## CLASSE

I

## VIDA ÚTIL MÉDIA

PL-L: 30000h

## FONTE DE LUZ

PL-L LED

## MACADAM

PL-L: <6

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PL-L: E