

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente ou ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de protecção incluído. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

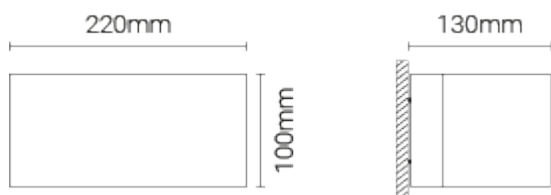

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

2700K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente ou ascendente

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

LED | 1 100 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

LED | 6 W

MEDIDAS (MM)

220x100x130

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

IP

IP54

IK

IK04

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

E27 | Módulo LED

REGULACÃO

ON/OFF