

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz ascendente. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Driver incorporado. Esta instalação exige espaço de drenagem com grilha no mínimo com 20cm.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

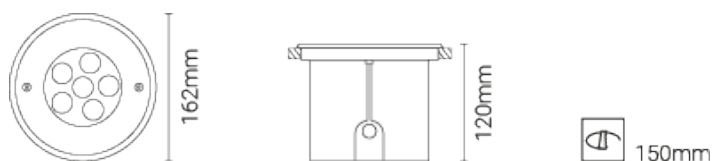

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 200 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

14 W

MEDIDAS (MM)

Ø162x120 F150

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

85.7

COMPRIMENTO

Ø162x120 F150

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

86lm/W

IP

IP67

IK

IK08

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

LED

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz