

**DESCRIÇÃO**

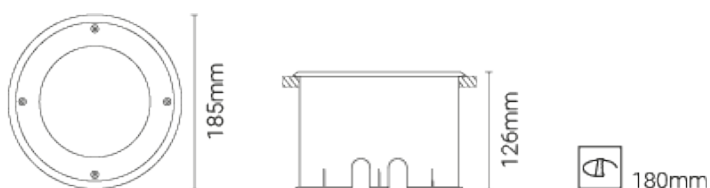
Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz ascendente. Aro em aço inox. Corpo em poliamida. Vidro temperado. Caixa de encastrar em poliamida. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

**NORMAS**

EN 60598-1; EN 60598-2-13

**DIRECTIVAS**

RoHS; 2014/35/EU

**DESENHO TÉCNICO****APLICAÇÃO**

Exterior

**COR DO LED**

3000K

**TIPO DE MONTAGEM**

Piso Encastrar

**CRI**

GU10 AR111: >80 | G53 AR111: 90

**PROJEÇÃO DE LUZ**

Projeção de luz ascendente

**ACABAMENTO**

Aço Inoxidável

**FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA**

GU10 AR111 | 1 100 lm

**DIFUSOR**

Transparente

**POTÊNCIA TOTAL**

GU10 AR111 | 14 W

**MEDIDAS (MM)**

Ø185x126 F180

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)**

GU10 AR111 | 78.6

**EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)**

GU10 AR111: 79lm/W | G53 AR111: 57lm/W | G53 AR111: 55lm/W

**IP**

IP67

**TEMPERATURA AMBIENTE (TA)**

-20°C a 40°C

**IK**

IK10

**MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO**

G53 AR111: L70

**CLASSE**

I

**VIDA ÚTIL MÉDIA**

GU10 AR111: 25000h | G53 AR111: 50000h

**FONTE DE LUZ**

GU10 AR111 | G53 AR111

**MACADAM**

G53 AR111: <3

**ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA**

220-240V AC~50/60Hz

**EFICIÊNCIA ENERGÉTICA**

G