

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

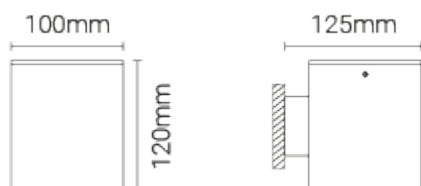

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

G9

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

G9

MEDIDAS (MM)

Ø100x120

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

G9

COMPRIMENTO

Ø100x120

IP

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK06

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

LED G9

REGULACÃO

ON/OFF