



#### DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio pintado. Difusor opalino. Driver incorporado.


#### NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

#### DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

#### DESENHO TÉCNICO

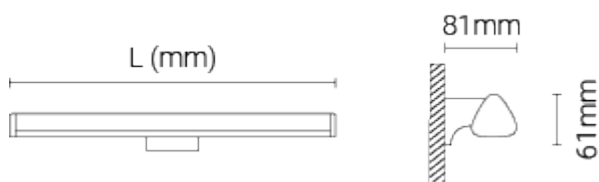

#### APLICAÇÃO

Interior

#### COR DO LED

4000K

#### TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

#### CRI

80 | 90

#### PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

#### UGR

<22

#### ACABAMENTO

Cromado

#### FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 796 lm

#### DIFUSOR

Opalino

#### POTÊNCIA TOTAL

13.8 W

#### MEDIDAS (MM)

Lx61x81

#### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

130.2

#### COMPRIMENTO

900x61x81

#### EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

#### MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

#### VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

#### FONTE DE LUZ

Módulo LED

#### MACADAM

3

#### ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

#### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

#### REGULACÃO

ON/OFF