

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em aço inox escovado ou pintado. Difusor em acrílico opalino. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU




DESENHO TECNICO

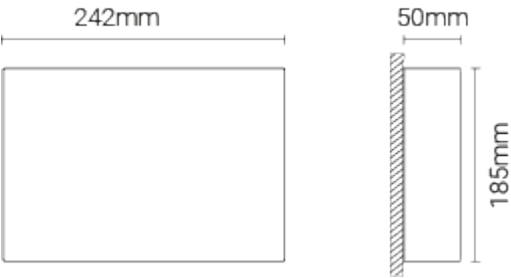

FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4004.204.1 F4

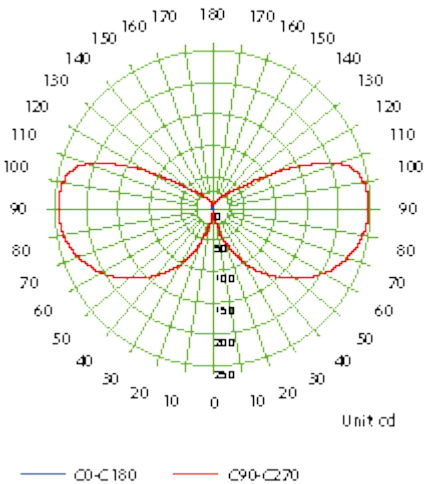

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

CRI 80 | CRI 90 (option)

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

UGR

17.4 (reference value 8H/4H)

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 300 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

10 W

MEDIDAS (MM)

242x185x50

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

130

COMPRIMENTO

242x185x50

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

IP

IP20

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK03

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

70.000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C (929002121206)

REGULAÇÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01