



DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz ascendente. Aro em aço inox. Corpo em poliamida. Vidro temperado. Caixa de encastrar em poliamida. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-13

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TECNICO

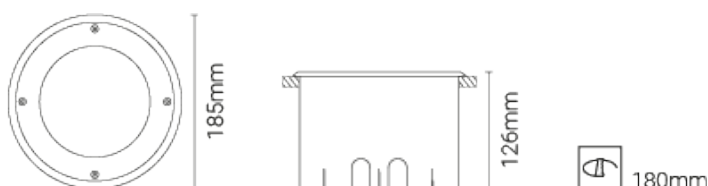

APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 AR111

POTÊNCIA TOTAL

GU10 AR111

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 AR111

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

GU10 AR111: 79lm/W | G53 AR111: 57lm/W | G53 AR111: 55lm/W

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

G53 AR111: L70

VIDA ÚTIL MÉDIA

GU10 AR111: 25000h | G53 AR111: 50000h

MACADAM

G53 AR111: <3

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

G

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

CRI

GU10 AR111: >80 | G53 AR111: 90

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

DIFUSOR

Transparente

MEDIDAS (MM)

Ø185x126 F180

COMPRIMENTO

Ø185x126 F180

IP

IP67

IK

IK10

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

GU10 AR111 | G53 AR111

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF