

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TECNICO

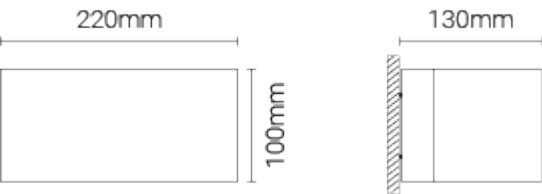

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

(2x) LED | 1 100 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

(2x) LED | 6 W

MEDIDAS (MM)

220x100x130

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

IP

IP54

IK

IK04

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

E27 | Módulo LED

REGULACÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01