

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente. Corpo em alumínio pintado. Difusor prismático. Driver incorporado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

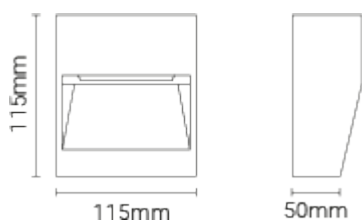

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Branco

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

90 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

3 W

MEDIDAS (MM)

115x115x50x35

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

30

COMPRIMENTO

115x115x50x35

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

30lm/W

IP

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK06

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF