

## DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz frontal. Aro em alumínio fundido pintado. Corpo em alumínio injetado. Vidro fosco de proteção incluído. Driver incorporado. Caixa de encastrar incluída.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471 EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



## DESENHO TÉCNICO

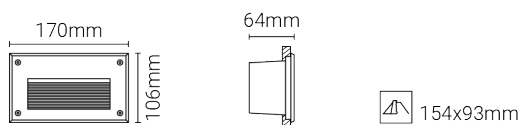

## APLICAÇÃO

Exterior

## COR DO LED

3000K

## TIPO DE MONTAGEM

Parede Encastrar

## CRI

>80

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

## ACABAMENTO

Cinza

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

285 lm

## DIFUSOR

Fosco

## POTÊNCIA TOTAL

3 W

## MEDIDAS (MM)

170x106x64 F154x93

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

95

## COMPRIMENTO

170x106x64 F154x93

## EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

100lm/W

## IP

IP65

## IK

IK10

## CLASSE

I

## VIDA ÚTIL MÉDIA

50000h

## FONTE DE LUZ

LED

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

## REGULAÇÃO

ON/OFF