

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de teto para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente. Corpo em aço inox 316 escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU




DESENHO TECNICO



FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 2061.100.2T4

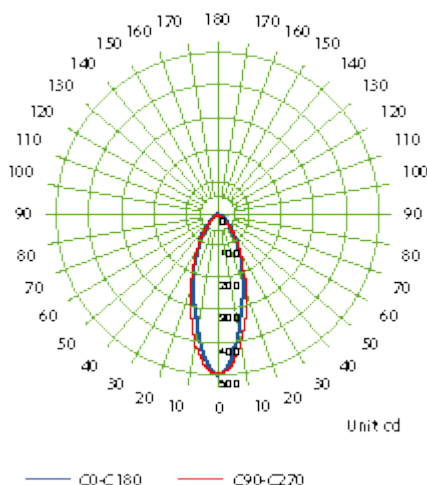

APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

ACABAMENTO

Cinza

DIFUSOR

Transparente

MEDIDAS (MM)

Ø100x120

COMPRIMENTO

Ø100x120

IK

IK06

FONTE DE LUZ

LED GU10

COR DO LED

3000K

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10

POTÊNCIA TOTAL

GU10

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10

IP

IP54

CLASSE

I

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz