

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz ascendente. Aro exterior em aço inox 316. Corpo em poliamida. Vidro temperado. Caixa de encastrar em poliamida. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

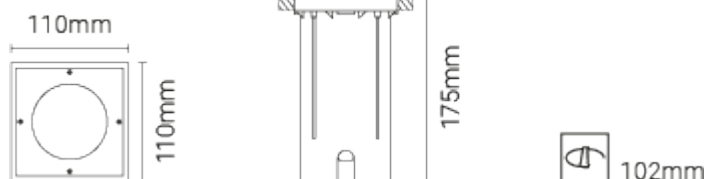

APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

DIFUSOR

Fosco

MEDIDAS (MM)

110x110x175 F102

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

77.5lm/W | 129lm/W | 108lm/W

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C | -20°C a 45°C

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

GU10: L70 | COB: L80B20

VIDA ÚTIL MÉDIA

GU10: 25000h | COB: 50000h

MACADAM

GU10: <6 | COB: 2

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

GU10: F | COB: E

COR DO LED

2700K

CRI

GU10: 90 | COB: 90

UGR

GU10: <22 | COB: <19

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

COB | 1300 lm

POTÊNCIA TOTAL

COB | 12 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

COB | 108.3

IP

IP67

IK

IK10

CLASSE

II

FONTE DE LUZ

GU10 | COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz