



## DESCRIÇÃO

Projetor para aplicação em calha trifásica 230V em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Difusor opalino. Driver incorporado.


## NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

## DESENHO TECNICO

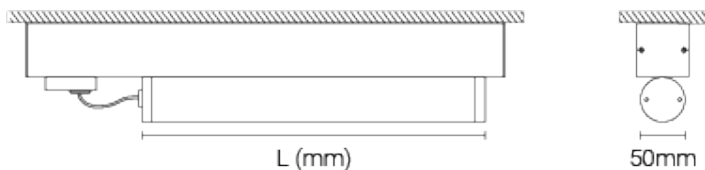

## APLICAÇÃO

Interior

## TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

## ACABAMENTO

Preto

## DIFUSOR

Fosco

## MEDIDAS (MM)

Ø 50 x 320 | 610

## COMPRIMENTO

Ø 50 x 320

## TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

## MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

## VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

## MACADAM

3

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

## COR DO LED

3000K

## CRI

80 | 90

## UGR

<22

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

965 lm

## POTÊNCIA TOTAL

10.3 W

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93.7

## IP

IP20

## IK

IK07

## CLASSE

I

## FONTE DE LUZ

LED

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

## REGULAÇÃO

ON/OFF