

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura incluído.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

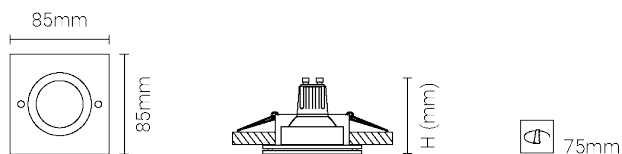

APLICAÇÃO

Interior

TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

DIFUSOR

Transparente

MEDIDAS (MM)

85x85 F75

COMPRIMENTO

85x85 F75

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

CLASSE

III

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU5.3

POTÊNCIA TOTAL

GU5.3

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

IP

IP43

IK

IK02

FONTE DE LUZ

GU5.3