

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar de parede com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz frontal. Aro exterior e corpo em alumínio injetado. Caixa de encastrar não incluída.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

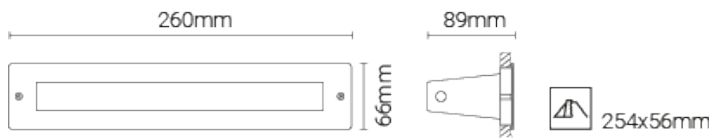

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Encastrar

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz frontal

UGR

<22

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

LED | 650 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

LED | 3.5 W

MEDIDAS (MM)

260x66x89 F254x56

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

LED | 183

COMPRIMENTO

260x66x89 F254x56

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

IP

IP54

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK04

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULACÃO

ON/OFF