

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de piso para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz 360°. Corpo em alumínio ou aço inox 316 com possibilidade de pintura em diversas cores. Vidro de proteção incluído. Rasgos de luz como opção.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TECNICO

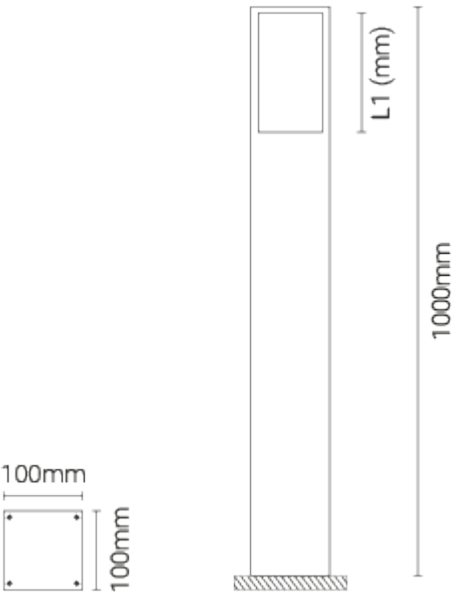

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Piso Saliente

CRI

PL-L: 83

PROJEÇÃO DE LUZ

Diferentes projeções de luz

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

PL-L | 2 100 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

PL-L | 16 W

MEDIDAS (MM)

100x100x1000

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

PL-L | 131.3

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

131lm/W

IP

IP54

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C ~ 45°C

IK

IK08

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

PL-L: L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

PL-L: 30000h

FONTE DE LUZ

PL-L LED

MACADAM

PL-L: <6

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PL-L: E

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01