

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de piso para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz 360°. Corpo em alumínio ou aço inox 316 com possibilidade de pintura em diversas cores. Vidro de proteção incluído. Rasgos de luz como opção.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TECNICO

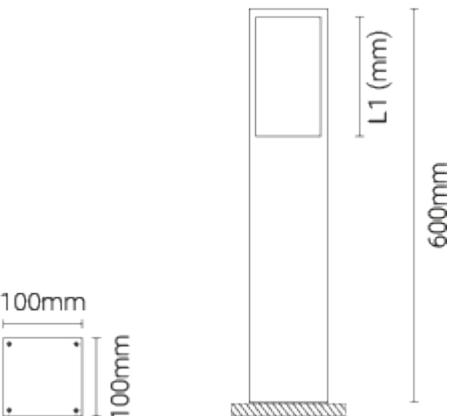

APLICAÇÃO Exterior	COR DO LED 3000K
TIPO DE MONTAGEM Piso Saliente	CRI PL-L: 83
PROJEÇÃO DE LUZ Diferentes projeções de luz	ACABAMENTO Cinza
FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA PL-L 2 100 lm	DIFUSOR Fosco
POTÊNCIA TOTAL PL-L 16 W	MEDIDAS (MM) 100x100x600
EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W) PL-L 131.3	EFICIÊNCIA DO LED (LM/W) 131lm/W
IP IP54	TEMPRETATURA AMBIENTE (TA) -20°C ~ 45°C
IK IK08	MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO PL-L: L70
CLASSE I	VIDA ÚTIL MÉDIA PL-L: 30000h
FONTE DE LUZ PL-L LED	MACADAM PL-L: <6
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220-240V AC~50/60Hz	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PL-L: E

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa.

FTS02-01