

**DESCRIÇÃO**

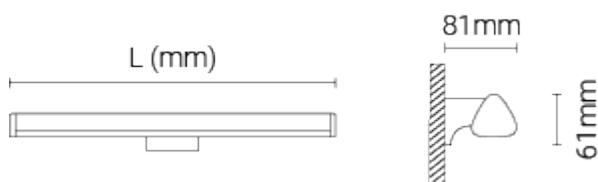
Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Corpo em alumínio pintado. Difusor opalino. Driver incorporado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

UGR

<22

ACABAMENTO

Branco

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 796 lm

DIFUSOR

Opalino

POTÊNCIA TOTAL

13.8 W

MEDIDAS (MM)

Lx61x81

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

130.2

COMPRIMENTO

900x61x81

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

187lm/W

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

Módulo LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULACÃO

ON/OFF