

DESCRIÇÃO


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU




DESENHO TECNICO



FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4009.102.1F5

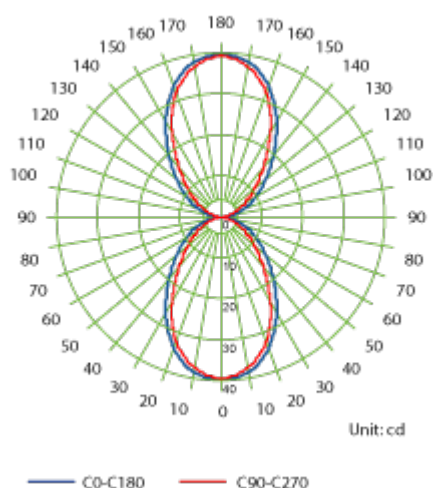

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

UGR

8.6 (reference value 8H/4H)

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

G9 | 250 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

G9 | 2.5 W

MEDIDAS (MM)

Lx66x90

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

G9 | 100

COMPRIMENTO

105x66x90

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

G9: 100lm/W GU10: 75,5lm/W

IP

IP20

IK

IK05

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

-

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

25000h

FONTE DE LUZ

G9 | GU10

MACADAM

-

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

F (130L184-5F)