

DESCRIÇÃO

Luminária saliente para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz descendente. Corpo em alumínio. Difusor prismático.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471 EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU



DESENHO TÉCNICO

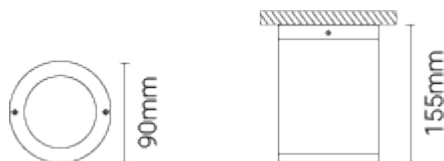

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

CRI

>80

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

760 lm

DIFUSOR

Prismático

POTÊNCIA TOTAL

9 W

MEDIDAS (MM)

Ø90x155

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

84.4

COMPRIMENTO

Ø90x155

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

84,4lm/W

IP

IP54

IK

IK08

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

REGULAÇÃO

ON/OFF