

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz ascendente orientável. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Driver incorporado. Caixa de encastrar em ABS incluída. Esta instalação exige espaço de drenagem com grilha no mínimo com 20cm.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRETIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU




DESENHO TECNICO

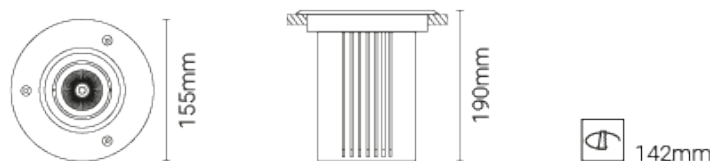

FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 3010.109.8TL

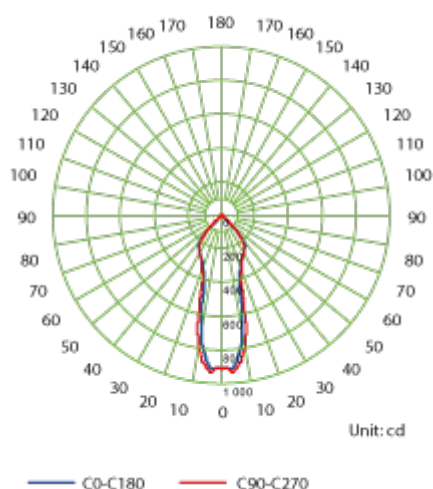

APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

DIFUSOR

Transparente

MEDIDAS (MM)

Ø155x190 F142

COMPRIMENTO

Ø155x190 F142

IP

IP67

CLASSE

I

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

COR DO LED

4000K

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

710 lm

POTÊNCIA TOTAL

9 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

78.8

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

79lm/W

IK

IK08

FONTE DE LUZ

COB