

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Aro em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado com 4mm de espessura incluído.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TÉCNICO

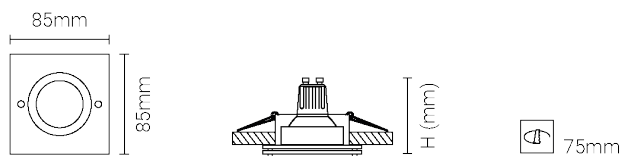

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU5.3

DIFUSOR

Multifacetado

POTÊNCIA TOTAL

GU5.3

MEDIDAS (MM)

85x85 F75

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

COMPRIMENTO

85x85 F75

IP

IP43

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

IK

IK02

CLASSE

III

FONTE DE LUZ

GU5.3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V