

DESCRIÇÃO

Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio ou aço inox 316. Vidro de proteção incluído.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TECNICO

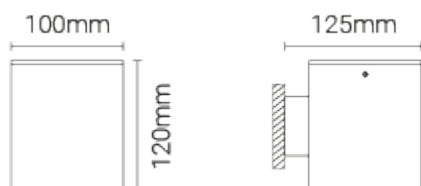

APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

DIFUSOR

Transparente

MEDIDAS (MM)

Ø100x120

COMPRIMENTO

Ø100x120

TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

CLASSE

I

REGULACÃO

ON/OFF

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

G9

POTÊNCIA TOTAL

G9

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

G9

IP

IP54

IK

IK06

FONTE DE LUZ

LED G9