

## DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz ascendente. Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.




## NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-13

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

## DESENHO TÉCNICO

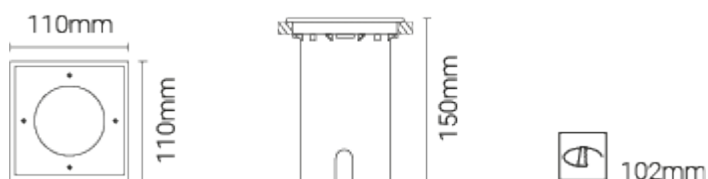

## APLICAÇÃO

Exterior

## COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

## TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

## CRI

GU10 | GU10: 90

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

## UGR

GU10 | GU10: <22

## ACABAMENTO

Aço Inoxidável

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10

## DIFUSOR

Transparente

## POTÊNCIA TOTAL

GU10

## MEDIDAS (MM)

110x110x150 F102

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10

## COMPRIMENTO

110x110x150 F102

## EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

GU10: 77.5lm/W

## IP

IP67

## TEMPERATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

## IK

IK10

## MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

GU10 | GU10: L70

## CLASSE

I

## VIDA ÚTIL MÉDIA

GU10 | GU10: 25000h

## FONTE DE LUZ

GU10

## MACADAM

GU10 | GU10: <6

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

## EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

GU10 | GU10: F