

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projecção de luz ascendente. Aro exterior em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Caixa de encastrar em PVC. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



DESENHO TECNICO

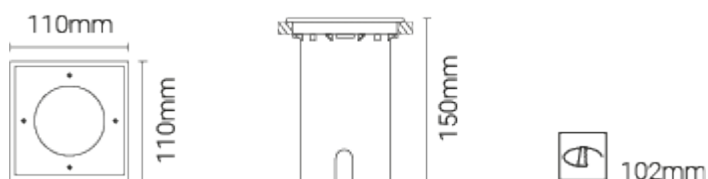

APLICAÇÃO

Exterior

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz ascendente

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

DIFUSOR

Transparente

MEDIDAS (MM)

110x110x150 F102

COMPRIMENTO

110x110x150 F102

IP

IP67

IK

IK10

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

GU10

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

COR DO LED

2700K

CRI

GU10 | GU10: 90

UGR

GU10 | GU10: <22

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10 | 380 lm

POTÊNCIA TOTAL

GU10 | 4.9 W

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 | 77.5

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

GU10: 77.5lm/W

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 40°C

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

GU10 | GU10: L70

VIDA ÚTIL MÉDIA

GU10 | GU10: 25000h

MACADAM

GU10 | GU10: <6

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

GU10 | GU10: F