

DESCRIÇÃO


Luminária saliente de parede para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em aço inox escovado ou pintado. Vidro temperado.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-1

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU




DESENHO TÉCNICO



FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 4009.205.1XL

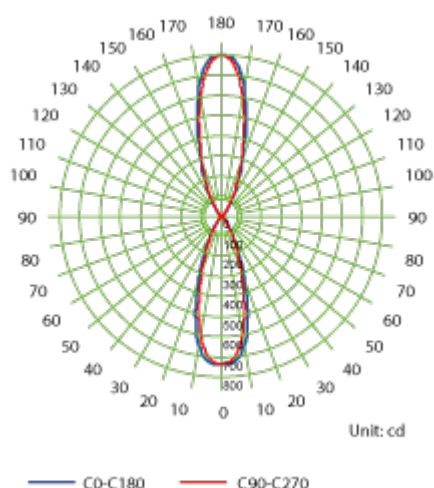

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Parede Saliente

CRI

90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente e ascendente

UGR

2.9 (reference value 8H/4H)

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

(2x) GU10 | 380 lm

POTÊNCIA TOTAL

(2x) GU10 | 4.9 W

MEDIDAS (MM)

Lx66x90

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10 | 77.5

COMPRIMENTO

195x66x90

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

G9: 100lm/W GU10: 75,5lm/W

IP

IP20

IK

IK05

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L70

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

25000h

FONTE DE LUZ

G9 | GU10

MACADAM

<6

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

F (9290013493)