

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz orientável. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Driver incorporado. Caixa de encastrar em PVC. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.




NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-13

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TÉCNICO

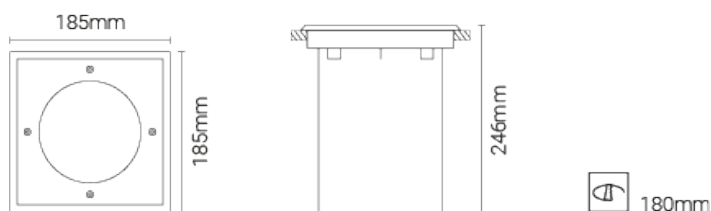

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

COB | 2 300 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

COB | 27 W

MEDIDAS (MM)

185x185x246 F180

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

COB | 85.2

COMPRIMENTO

185x185x246 F180

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

COB: 85lm/W

IP

IP67

IK

IK10

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

E27 | COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz

REGULACÃO

ON/OFF