

DESCRIÇÃO

Luminária de encastrar no solo com aba de remate para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz ascendente orientável. Aro em aço inox. Corpo em alumínio injetado. Vidro temperado. Driver incorporado. Caixa de encastrar em ABS incluída. Esta instalação exige espaço de drenagem com gravilha no mínimo com 20cm.

NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-13; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU




DESENHO TÉCNICO

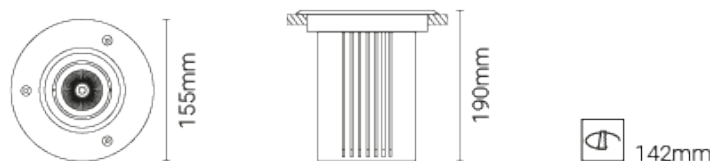

FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 3010.109.8TL

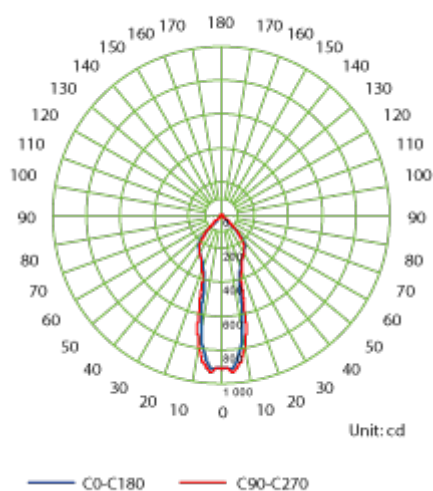

APLICAÇÃO

Exterior

COR DO LED

3000K

TIPO DE MONTAGEM

Piso Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

710 lm

DIFUSOR

Transparente

POTÊNCIA TOTAL

9 W

MEDIDAS (MM)

Ø155x190 F142

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

78.8

COMPRIMENTO

Ø155x190 F142

EFICIÊNCIA DO LED (LM/W)

79lm/W

IP

IP67

IK

IK08

CLASSE

I

FONTE DE LUZ

COB

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz