

DESCRIÇÃO

Projektor para aplicação em calha trifásica 230V em espaços interiores, com projeção de luz descendente. Difusor opalino. Driver incorporado.


NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471; EN 55015; EN 61547; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU; 2014/30/EU

DESENHO TECNICO

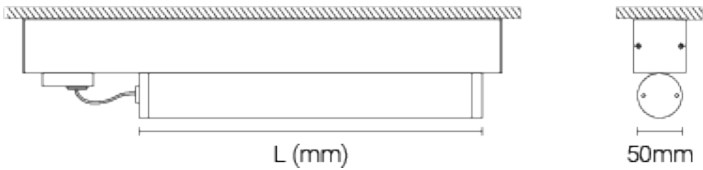

APLICAÇÃO

Interior

COR DO LED

4000K

TIPO DE MONTAGEM

Projetores e Calhas

CRI

80 | 90

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

UGR

<22

ACABAMENTO

Cinza

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

1 909 lm

DIFUSOR

Fosco

POTÊNCIA TOTAL

18.7 W

MEDIDAS (MM)

Ø 50 x 320 | 610

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

102.1

COMPRIMENTO

Ø 50 x 610

IP

IP20

TEMPRETATURA AMBIENTE (TA)

-20°C a 45°C

IK

IK07

MANUTENÇÃO FLUXO LUMINOSO

L90B10

CLASSE

I

VIDA ÚTIL MÉDIA

72000h

FONTE DE LUZ

LED

MACADAM

3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC-50/60Hz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

C

REGULAÇÃO

ON/OFF

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são os valores reais da luminária.

FTS02-01