



LUMINÁRIA DE RUA EOS

Superfície limpa e suave

A luminária de rua EOS apresenta o corpo liso e suave, eliminando o risco de acumulação de pó e sujidade.

• Estrutura

Corpo em alumínio, vidro temperado, lentes PMMA





- IP66
- IK10
- 6KV



• Sistema de inclinação ajustável

Graças ao seu adaptador, pode ser instalada em postes verticais ou braços horizontais, e o ângulo pode ser ajustado.

ACESSÓRIOS



Redução p/ tubo
60-42mm
ESL4051
CÓD. BARRAS
100101500002



Suporte de canto
ESL271
CÓD. BARRAS
100101500011



Suporte em L
para poste
ESL272
CÓD. BARRAS
100101500012



Suporte de parede
ESL270
CÓD. BARRAS
100101500010



Driver
Mean Well




Philips
LED Chip


Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC,
UL, CE, RoHS, EMC

Diagrama fotométrico:



Desenhos técnicos:

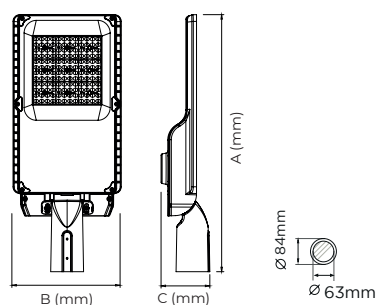

Especificações:

Voltagem	220-240Vac
Frequência	50-60
IK	10
IP	66
Eficácia luminosa	160 Lm/W
SPD	6KV
CRI	>80
Fator de potência	≥0.95
Material	Alumínio, vidro e PC
Vida útil	>60 000H (L80B20)
Classe de isolamento	Classe I
Temp. funcionamento	-30° ~ +50°C
EPA	0.13m²
Acabamento	Cinza (RAL 9006)
Garantia	5 anos

REF.	CÓD. BARRAS	W	Lm	COR K	A(mm)	B(mm)	C(mm)	PESO	
ESL5450CW	100101500041	50	8000	4000K	515	190	99	2,4Kg	1