

## DESCRIÇÃO


Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Aro em aço inox escovado ou pintado. Corpo em chapa de aço galvanizado pintado.

## NORMAS


EN 60598-1; EN 60598-2-2

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU



## DESENHO TÉCNICO

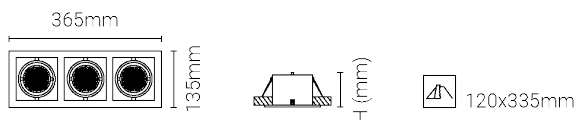

## APLICAÇÃO

Interior

## COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

## TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

## ACABAMENTO

Grafite

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

(3x) GU5.3

## POTÊNCIA TOTAL

(3x) GU5.3

## MEDIDAS (MM)

365x135 F120x335

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

## COMPRIMENTO

365x135 F120x335

## IP

IP20

## IK

IK02

## CLASSE

III

## FONTE DE LUZ

(3x) GU5.3

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V