

**DESCRIÇÃO**

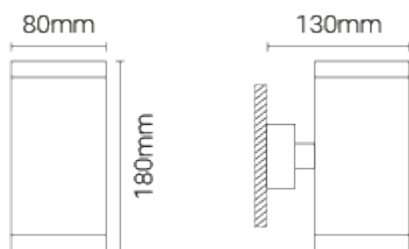
Luminária saliente de parede para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio extrudido. Vidro de proteção incluído.

**NORMAS**

EN 60598-1; EN 60598-2-1

**DIRECTIVAS**

RoHS; 2014/35/EU

**DESENHO TÉCNICO****APLICAÇÃO**

Exterior

**COR DO LED**

2700K

**TIPO DE MONTAGEM**

Parede Saliente

**PROJEÇÃO DE LUZ**

Projeção de luz descendente e ascendente

**ACABAMENTO**

Branco

**FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA**

(2x) GU10 | 380 lm

**DIFUSOR**

Transparente

**POTÊNCIA TOTAL**

(2x) GU10 | 4.9 W

**MEDIDAS (MM)**

Ø80x175

**EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)**

GU10 | 77.5

**COMPRIMENTO**

Ø80x175

**IP**

IP54

**IK**

IK06

**CLASSE**

I

**FONTE DE LUZ**

LED GU10

**REGULACÃO**

ON/OFF