

## DESCRIÇÃO

Luminária saliente de teto para aplicação em espaços exteriores, com projeção de luz descendente. Corpo em aço inox 316 escovado ou pintado. Vidro de proteção incluído.

## NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-1

## DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU




## DESENHO TÉCNICO



## FOTOMETRIA

Luminous Intensity Distribution Curve - 2061.100.8T4

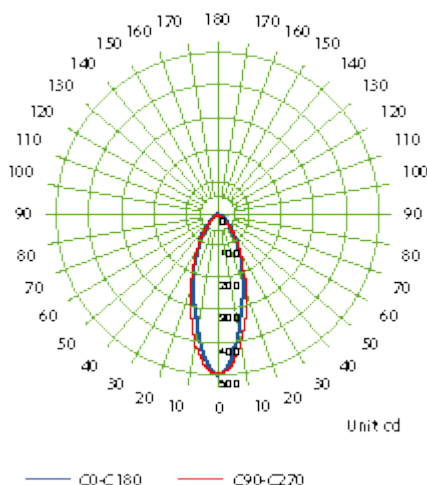

## APLICAÇÃO

Exterior

## COR DO LED

2700K

## TIPO DE MONTAGEM

Teto Saliente

## PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz descendente

## ACABAMENTO

Aço Inoxidável

## FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU10

## DIFUSOR

Fosco

## POTÊNCIA TOTAL

GU10

## MEDIDAS (MM)

Ø100x120

## EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU10

## COMPRIMENTO

Ø100x120

## IP

IP54

## IK

IK06

## CLASSE

I

## FONTE DE LUZ

LED GU10

## ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

220-240V AC~50/60Hz