**DESCRIÇÃO**

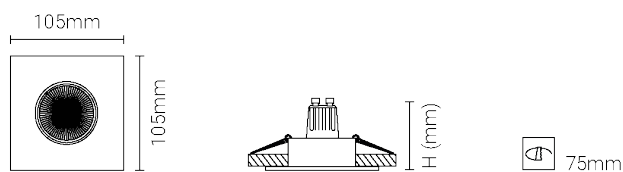
Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Aro em aço inox escovado ou pintado.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-2

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Aço Inoxidável

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU5.3

POTÊNCIA TOTAL

GU5.3

MEDIDAS (MM)

105x105 F75

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

COMPRIMENTO

105x105 F75

IP

IP20

IK

IK02

CLASSE

III

FONTE DE LUZ

GU5.3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V