**DESCRIÇÃO**

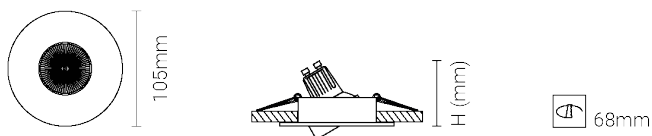
Luminária de encastrar com aba de remate para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz orientável. Aro exterior em aço inox escovado ou pintado, com possibilidade de pintura em diversas cores.

NORMAS

EN 60598-1; EN 60598-2-2

DIRECTIVAS

RoHS; 2014/35/EU

DESENHO TÉCNICO**APLICAÇÃO**

Interior

COR DO LED

Fonte de Luz não incluída

TIPO DE MONTAGEM

Teto Encastrar

PROJEÇÃO DE LUZ

Projeção de luz orientável

ACABAMENTO

Grafite

FLUXO LUMINOSO DE SAÍDA

GU5.3

POTÊNCIA TOTAL

GU5.3

MEDIDAS (MM)

Ø105x90 F68

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

GU5.3

COMPRIMENTO

Ø105 F68

IP

IP20

IK

IK02

CLASSE

III

FONTE DE LUZ

GU5.3

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

12V